



Pokój biurowy
12
Q=1420 W
CU-6.35x12.7mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm
PKFY-P15VBM-E
pompa podrzutu skroplin

Pokój biurowy
11
Q=2110 W
CU-6.35x12.7mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm
PKFY-P20VBM-E
pompa podrzutu skroplin

Pokój biurowy
10
Q=1150 W
CU-6.35x12.7mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm
PKFY-P15VBM-E
pompa podrzutu skroplin

Pokój biurowy
9
Q=1550 W
CU-6.35x12.7mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm
PKFY-P15VBM-E
pompa podrzutu skroplin

Pokój biurowy
8
Q=1590 W
CU-6.35x12.7mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm
PKFY-P15VBM-E
pompa podrzutu skroplin

Pokój biurowy
7
Q=1590 W
CU-6.35x12.7mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm
PKFY-P15VBM-E
pompa podrzutu skroplin

Pokój biurowy
6
Q=1570 W
CU-6.35x12.7mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm
PKFY-P15VBM-E
pompa podrzutu skroplin

Pokój biurowy
6A
Q=2940 W
CU-6.35x12.7mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm
PKFY-P32VHM-E
pompa podrzutu skroplin

KORYTARZ
CU-9.52x15.88mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm



KORYTARZ
CU-9.52x15.88mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm

KORYTARZ
CU-9.52x15.88mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm

KORYTARZ
CU-9.52x15.88mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm

KORYTARZ
CU-9.52x19.05mm
Izolacja K-FLEX Frigo g=13mm

opaska betonowa



Jednostka Zewnętrzna
PUHY-EP250YJM-A
Nominalna wydajność chłodnicza : 28,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza : 31,5 kW
Nominalny pobór mocy chl. : 6,73 kW
Nominalny pobór mocy grz. : 7,15 kW
Zasilanie : 380-400-415V 50/60Hz
Poziom natężenia dźwięku : 60 dB(A)
Poziom natężenia dźwięku (cichy) : 50 dB(A)
Masa : 250 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 1710/1220/760mm
Zakres temp. dla chl. : -5--+46°C
Zakres temp. dla grz. : -20--+15,5°C



klimatyzator naścienny
PKFY-P15VBM-E
Wydajność chłodnicza : 1,7 kW
Wydajność grzewcza : 1,9 kW
Pobór mocy chl. : 0,04 kW
Pobór mocy grz. : 0,04 kW
Ilość biegów wentylatora : 4
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 29 dB(A)
Masa : 10 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 295/815/225mm

klimatyzator naścienny
PKFY-P32VHM-E
Wydajność chłodnicza : 3,6 kW
Wydajność grzewcza : 4,0 kW
Pobór mocy chl. : 0,04 kW
Pobór mocy grz. : 0,03 kW
Ilość biegów wentylatora : 3
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 34 dB(A)
Masa : 13 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 295/898/249mm

klimatyzator naścienny
PKFY-P20VBM-E
Wydajność chłodnicza : 2,2 kW
Wydajność grzewcza : 2,5 kW
Pobór mocy chl. : 0,04 kW
Pobór mocy grz. : 0,04 kW
Ilość biegów wentylatora : 4
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 29 dB(A)
Masa : 10 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 295/815/225mm

klimatyzator naścienny
PKFY-P25VBM-E
Wydajność chłodnicza : 2,8 kW
Wydajność grzewcza : 3,2 kW
Pobór mocy chl. : 0,04 kW
Pobór mocy grz. : 0,04 kW
Ilość biegów wentylatora : 4
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 29 dB(A)
Masa : 10 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) : 295/815/225mm

UWAGA
Wszystkie przewody prowadzić w maskownicach.
Przy każdym urządzeniu wewnętrznym zainstalować pompkę podrzutu skroplin.

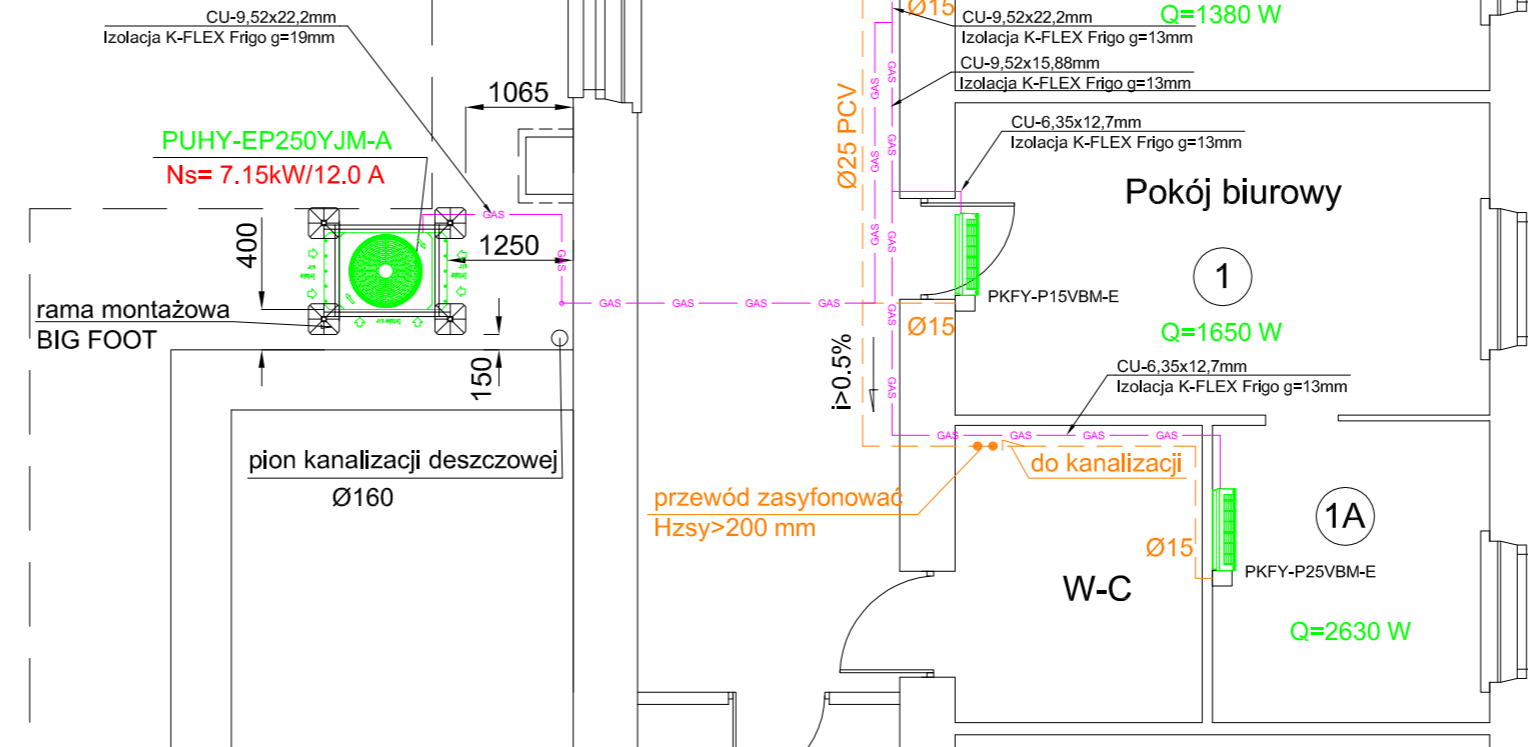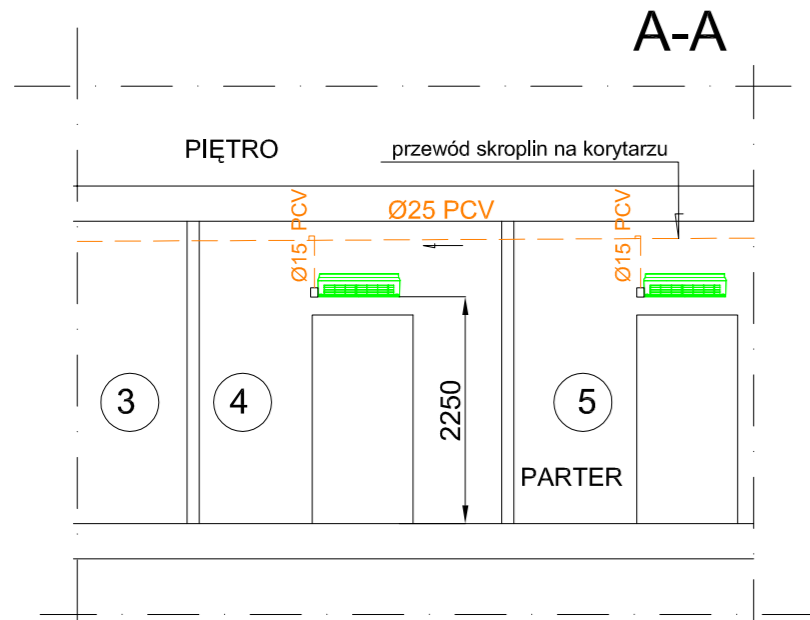

przewód zasifonować
H_{zsy}>200 mm
do kanalizacji